
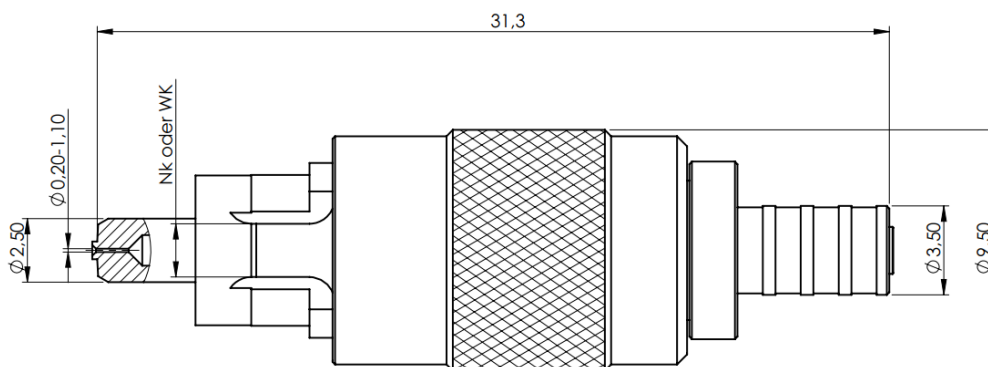


FCPC-Stecker mit Metallferrule

DIN EN 61754-13:2006

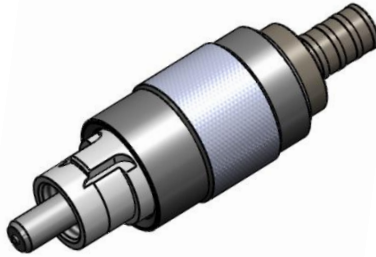

Artikelnummer	FCPC-M-xxxx-RS-xx	Bemerkungen
Bezeichnung	FCPC-Stecker, Multimode	
Schraubkappe	Metall	mit Kreuzrändel
Ferrulen-Bohrungs-Ø	200 µm – 1100 µm	weitere Bohrungs-Ø auf Anfrage
Ferrule	Ø 2,5 mm , Material: ARCAP	Ferrulenhalter, lange Ausführung
Verdrehicherung	Narrow Key oder Wide Key	Narrow Key (1,97-2,02) Wide Key (2,09-2,14)
Steckzyklen	500	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85°C	
Lagertemperatur	-40 °C bis +85°C	

Änderungen vorbehalten