


FSMA-Standard Stecker 905 mit Kupfer-Ferrule

DIN EN 61754-22:2005

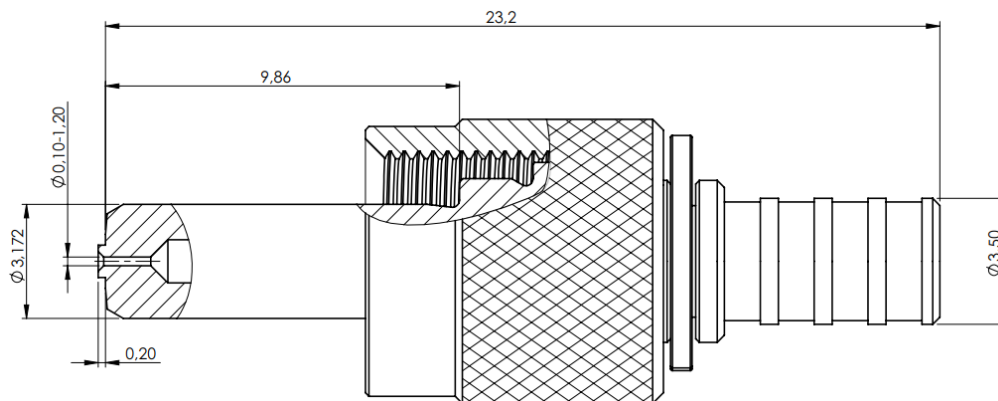

Artikelnummer	SMAS-xxxx-RS (Rändel) SMAS-xxxx-SK (Sechskant)	Bemerkungen
Bezeichnung	FSMA-Stecker, Multimode	
Schraubkappe	Metall	mit Kreuzrändel mit Sechskant
Ferrulen-Bohrungs- \varnothing	100 μm – 1200 μm	weitere Bohrungs- \varnothing auf Anfrage
Ferrule	$\varnothing 3,172$ mm , Material: Cu-TEP	einteilige Ferrule mit Kabelanschluß
Steckzyklen	200	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85°C	
Lagertemperatur	-40 °C bis +85°C	

Änderungen vorbehalten